



NOVÁ GENERACE STŘEŠNÍCH OKEN **GREENVIEW**

NOVÝ STANDARD
PRO NOVOU DOBU

FAKRO®

An aerial photograph of a dense, vibrant green forest. A winding river or stream flows through the center of the forest, surrounded by thick foliage. Soft, white mist or fog drifts through the trees, creating a serene and ethereal atmosphere. The overall scene is a lush, natural landscape.

GO GREEN

NOVÝ STANDARD PRO NOVOU DOBU

GREENVIEW



Vše, co děláme, je zaměřeno na Vaše potřeby a potřeby Vaší rodiny. Díky tomu Vám dnes můžeme představit novou generaci střešních oken **GREENVIEW**. Kombinuje nejvyšší funkční a estetické standardy s vysokou energetickou účinností přizpůsobenou měnícímu se klimatu a řešeními, která zaručují bezpečnost tváří v tvář extrémním povětrnostním jevům.

GREENVIEW je více než jen inovace.

Je to revoluce ve kvalitě života pro nastupující generaci. Země je naše bohatství, o které se musíme s velkým nasazením starat, abychom na ní mohli i nadále žít. Nejen my, ale také další generace. Naše děti si zaslouží dýchat čistý vzduch a žít šťastně na naší planetě.

Okna GREENVIEW získala certifikát Carbon Foot Print Approved, který potvrzuje nízkou uhlíkovou stopu při jejich výrobě.



GO GREEN



Zelená barva nás provází od samého vzniku naší firmy a s ní spojená ekologie představuje aspekt, který prostupuje každou oblastí naší působnosti.

Projektujeme, plánujeme a vyrábíme s péčí o životní prostředí.

Nabízení ekologických a energeticky úsporných výrobků je zapsáno v DNA naší společnosti. Ručíme za to, že každý proces, každá akce a každé naše rozhodnutí je vždy v souladu s péčí o pohodlí a zdravý život budoucích generací. Všechny tyto aktivity nyní soustředíme do jediného, důležité filozofie **GO GREEN**.



OKNA
GREENVIEW
VYTVOŘENÁ...

... S OHLEDEM NA ÚSPORNOST



Nová generace střešních oken **GREENVIEW** byla navržena s péčí o ekologii. Inovativní konstrukce s vyšším profilem rámu a novým trojsklem **P50** omezuje úniky tepla a snižuje spotřebu energie potřebné k vytápění podkroví. Konstrukce nového trojskla **P50** s tloušťkou až 44 mm umožňuje hlubší osazení zasklení v okenním křídle, což má vliv na zlepšení tepelně izolačních vlastností celého okna.

Okna jsou vyrobena technologií thermoPro, která zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje jejich životnost.

**NIŽŠÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PODKROVÍ
DÍKY ENERGETICKY ÚČINNÉ KONSTRUKCI**

... S OHLEDEM NA ZDRAVÍ

FAKRO vyrábí ekologická střešní okna, která poskytují světlo nezbytné pro život, mající pozitivní vliv na naše zdraví a dobrou náladu. Nově navržená automatická ventilační klapka umožňuje přísun optimálního množství čerstvého vzduchu do místnosti a zároveň neochlazuje interiér. Zdraví je to nejcennější, co máme, proto o něj musíme pečovat.

**OKNA GREENVIEW PEČUJÍ O VAŠE
ZDRAVÍ A ZDRAVÍ VAŠÍ RODINY**



... S OHLEDEM NA KLID



Střešní okna **GREENVIEW** jsou vybavena bezpečnostním systémem topSafe, který zvyšuje provozní bezpečnost okna a také ochranu proti vloupání.

**S OKNY GREENVIEW SE MŮŽETE CÍTIT
OPRAVDU BEZPEČNĚ**

A woman with dark hair styled in a bun, wearing a vibrant blue blouse with large, puffed sleeves and long, dangling earrings, is captured in a moment of joyful singing. She is positioned in front of a professional microphone setup, which includes a silver condenser microphone mounted on a black boom arm and a black pop filter. The scene is set in a room with a large, white-framed skylight that allows natural light to illuminate the space, with green foliage visible outside. The overall mood is bright and creative.

OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ...

... S OHLEDEM NA TICHU



Speciální dvojitá zvukově izolační fólie, použita v zasklení, omezuje pronikání hluku do interiéru.

Okna **GREENVIEW** přináší ničím nerušené ticho pro Vaše pohodlí a odpočinek.

LEPŠÍ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI OKEN

... S OHLEDEM NA BEZPEČNOST

Okna **GREENVIEW** představují nejvyšší standard bezpečnosti. Vnější tvrzené sklo má doživotní záruku na odolnost proti krupobití. Vnitřní bezpečnostní sklo třídy **P2A** s dvěma vrstvami fólie výrazně zlepšuje ochranu proti vloupání. Laminované sklo omezuje riziko poranění v případě rozbití zasklení.

**VYSOKÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST
A OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ**



... S OHLEDEM NA ČISTOTU



Zasklení **P50** v oknech řady **GREENVIEW** má vnější snadno omyvatelný povlak, díky kterému sklo zůstává déle čisté. Organické nečistoty se působením UV záření rozloží a při dešti odplaví, a Vám zůstane více času na odpočinek.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

A man in a brown suit stands in a modern room with large windows and skylights. The room features white walls and a grey floor. The man is smiling and looking towards the camera. The text "OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ..." is overlaid on the image in large white letters.

OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ...

... S OHLEDEM NA ERGONOMII



Nově navržená, ergonomická, designová klika je umístěna ve spodní části křídla. Je snadno přístupná a zajišťuje pohodlné ovládání střešního okna.

Okna **GREENVIEW** s moderním designem se skvěle hodí do současných moderních interiérů.

**SNADNO PŘÍSTUPNÁ,
ERGONOMICKÁ KLIKA**

... S OHLEDEM NA DESIGN

Nový design vnějšího opláštění dodává střešním oknům řady **GREENVIEW** atraktivní vzhled a moderní charakter. Tvar oplechování byl navržen ve spolupráci s Institutem průmyslového designu Technické univerzity v Krakově.

MODERNÍ, ATRAKTIVNÍ DESIGN



... S OHLEDEM NA ESTETIKU

Antracitová barva (**RAL 7016**) ve standardu dokonale ladí s nejoblíbenějšími střešními krytinami a vytváří tak moderní a estetické střešní okno, ze kterého budete moci po mnoho let obdivovat krásný výhled do okolí.

**OPLECHOVÁNÍ BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBENÉ
SOUČASNÝM STŘEŠNÍM KRYTINÁM**






KONSTRUKCE OKNA

■ Dostupné verze oken:

- 1 - dřevěná okna v přírodní barvě (lakována bezbarvým, ekologicky nezávadným lakem na vodní bázi),
- 2 - dřevěná okna v bílé barvě (lakována polyuretanovým nátěrem),
- 3 - plastová okna v bílé barvě.

■ Systém **topSafe**, který zajišťuje zvýšenou provozní bezpečnost okna a ochranu proti vloupání.

■ Technologie **thermoPro**, která zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje životnost střešních oken.

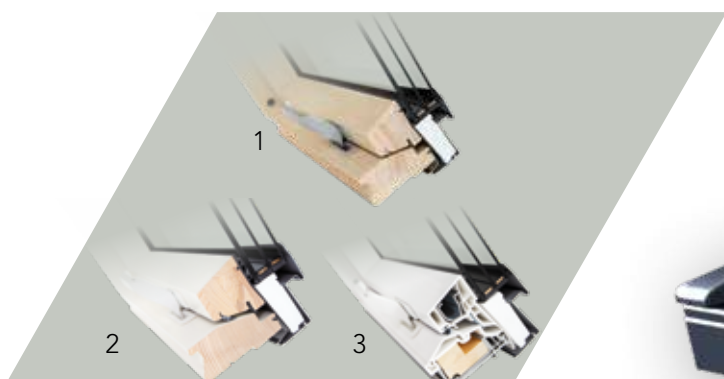


ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO

- Tloušťka zasklení: 44 mm
- $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Skladba zasklení: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2
- Plněno argonem
- 2 nízkoemisní vrstvy
- Vnější tvrzené sklo se snadno omyvatelným povlakem
- Vnitřní akustické laminované sklo
- Thermo rámeček TGI
- Zvukově izolační fólie - lepší útlum hluku
- Vnitřní bezpečnostní sklo třídy P2A
- Vnější snadno omyvatelný povlak - "samočistící" vlastnosti



Ve standardní nabídce jsou okna dostupná ve verzi bez ventilační klapky; na objednávku s ventilační klapkou.

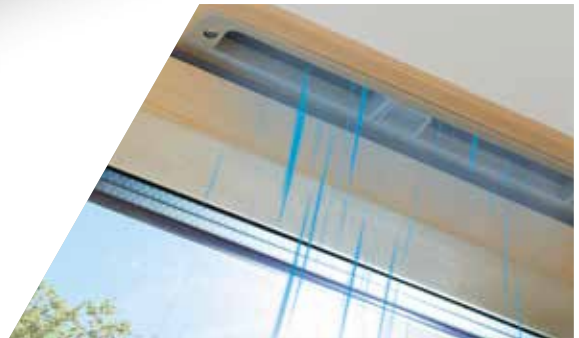

AUTOMATICKÁ VENTILAČNÍ KLAPKA

Ventilační klapka automaticky reguluje velikost průtokového kanálu a přivádí do místnosti optimální množství vzduchu, zároveň neochlazuje interiér.

- Nový, zaoblený tvar klapky
- Vyrobená z plastu - "teplejší" materiál, omezení rizika kondenzace
- Lepší účinnost klapky o cca 12 % u oken s trojskly

RAL 7016

MODERNÍ DESIGN

- Ergonomická, designová klika
- Moderní tvar oplechování
- Atraktivní barva - antracit (RAL 7016) ve standardu





KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- ✓ Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Klika umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- ✓ Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- ✓ Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- ✓ Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- ✓ Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- ✓ Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- ✓ Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- ✓ Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRY

FTP-X P50 APMX

U_w s lemováním Thermo **1,0 W/m²K**
0,9 W/m²K
 R_w **40 dB**



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
 Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

URČENÍ

Podkrovní místnosti s výjimkou kuchyní a koupelen

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016**

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou

Naskenujte QR kód
 a požádejte prodejce
 o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
 (vnější rozměry rámu)

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- /// Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- /// Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Klika umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- /// Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- /// Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- /// Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- /// Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- /// Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- /// Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU


- /// Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- /// Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ


- /// Rozsah montáže: 15°–90°

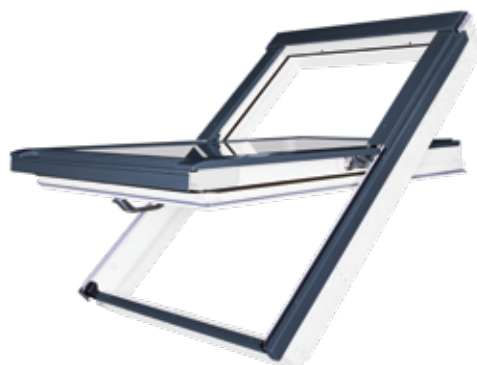

PARAMETRY

FTU-X P50 AUMX

U_w **1,0 W/m²K**
 U_w s lemováním Thermo **0,9 W/m²K**
 R_w **40 dB**



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

BÍLÁ
Lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru

URČENÍ

Všechny podkrovní místnosti včetně kuchyní a koupelen

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016**

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou



Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.




KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]

číselný kód



01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12



KYVNÉ OKNO

ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- /// Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- /// Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Klikla umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- /// Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.
- /// Ekologický produkt - plastová okna jsou z velké části vyrobená z recyklovaného materiálu, lze je prakticky kompletně recyklovat.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- /// Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- /// Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- /// Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- /// Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- /// Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- /// Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- /// Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- /// Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRY

PTP-X P50 ABMX

U_w
 R_w

1,0 W/m²K
41 dB



MATERIÁL

Vícekomorové PVC profily zpevněné ocelovými výztužemi. Plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost, odolává korozi a nevyžaduje údržbu laku během používání.

BARVA PROFILŮ

BÍLÁ

URČENÍ

Všechny podkrovní místnosti včetně kuchyní a koupelen

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016**

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou



Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]

číselný kód

55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna. Komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikace.
- ✓ Vybavená dešťovým senzorem, který za deště automaticky aktivuje funkci zavírání křídla. Snadné připojení k elektrické síti 230 V.
- ✓ Okna s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- ✓ Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- ✓ Otočením kliky o 90° dojde k odpojení křídla od pohonu.
- ✓ Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- ✓ Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- ✓ Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU



- ✓ Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- ✓ Široká nabídka doplňkového příslušenství. Okna umožňují dálkově ovládat doplňky v elektrické verzi.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°

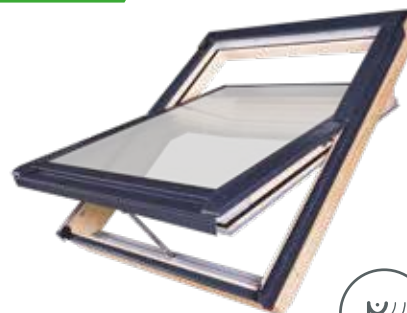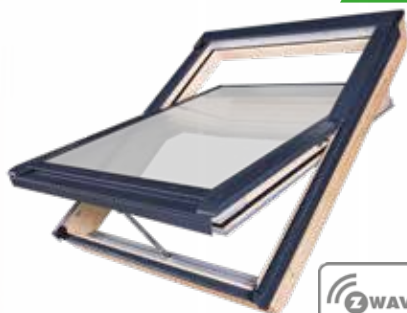

PARAMETRY **FTP-X P50 APZX**

FTP-X P50 APWX

U_w **1,0 W/m²K**
 U_w s lemováním Thermo **0,9 W/m²K**

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K



MATERIÁL Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstveně klížené, vakuově impregnované

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstveně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA PŘÍRODNÍ
 Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

PŘÍRODNÍ
 Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

URČENÍ Podkrovní místnosti s výjimkou kuchyní a koupelen

Podkrovní místnosti s výjimkou kuchyní a koupelen

BARVA OPLECHOVÁNÍ Antracit **RAL 7016**

Antracit **RAL 7016**

VENTILAČNÍ KLAPKA Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou

TECHNOLOGIE Bezdrátový přenosový protokol **Z-Wave**; nová rádiová síť

Bezdrátový přenosový protokol **WiFi**; využití domácí WiFi sítě prostřednictvím routeru

OVLÁDÁNÍ Dálkovým ovladačem (nutno dokoupit)

Pomocí smartphonu přes mobilní aplikaci

Okno Z-Wave spolupracuje s výrobky FIBARO přes internetovou bránu. Možnost vytvoření inteligentního domu a ovládání pomocí aplikace nebo hlasu.

Okno WiFi spolupracuje s Google Assistant, umožňuje hlasové ovládání a vytvoření virtuálního domu Google Home.

Naskenujte QR kód
 a požádejte prodejce
 o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

VÝKLOPNÉ- KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Inovativní konstrukce okna umožňuje dva způsoby otevírání křídla:
 - výklopně až do úhlu 45° - komplexnější využití dodatečného prostoru pod oknem,
 - kyvně - otočení křídla o 180°.
- ✓ Výklopná funkce otevírání je oddělena od kyvné, což zaručuje vysokou životnost výrobku a také provozní bezpečnost.
- ✓ Změnu způsobu otevírání zajišťuje snadno přístupný přepínač preSelect.
- ✓ Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Kliky umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- ✓ Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- ✓ Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- ✓ Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- ✓ Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- ✓ Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- ✓ Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- ✓ Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°-55°, speciální verze okna 55°-85°



PARAMETRY

FPP-X MAX P50 APMX

U_w **1,0 W/m²K**
R_w **40 dB**

MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstveně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

URČENÍ

Podkrovní místnosti s výjimkou kuchyní a koupelen

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016**

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky;
na objednávku s klapkou



Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]

číselný kód

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m ²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12



BALKONOVÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- /// Inovativní, velké, dvoukřídlé střešní okno, ve kterém otevřená křídla vytváří balkon. Horní křídlo se otevírá výklopně vzhůru až do úhlu 45°, spodní otevřením vpřed umožňuje neomezený přístup k okraji okna.
- /// Horní křídlo je při vyklápění přidržováno inovativním podpurným mechanismem, díky němuž lze otevřené křídlo ponechat v libovolné poloze. Integrované ochranné zábradlí se vysouvá během otevírání spodního křídla.
- /// Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- /// Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- /// Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- /// Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- /// Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- /// Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- /// Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- /// Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- /// Rozsah montáže: 30°–55°



PARAMETRY

FGP-V P50 APMX

U_w s lemováním Thermo

1,1 W/m²K



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstveně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

URČENÍ

Podkrovní místnosti s výjimkou kuchyní a koupelen

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016**

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno s ventilační klapkou;
na objednávku bez klapky

LOGISTIKA

Součástí dodávky okna je zábradlí, které je při montáži nutno přizpůsobit konkrétnímu sklonu střechy, a také zateplovací sada XDP.



Naskenujte QR kód

a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



BALKONOVÉ OKNO

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)


94x255

efektivní plocha
prosklení [m²]

1,07

0,60

REGIONÁLNÍ
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

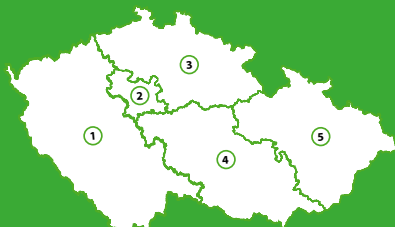

- 1 724 084 024
- 2 727 817 406
- 3 725 422 668
- 4 724 009 023
- 5 727 935 424

FAKRO®

FAKRO CZECH s.r.o. Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
tel. 558 712 629, fakro@fakro.cz, www.fakro.cz

FAKRO Czech s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny v sortimentu, technických parametrech a specifikacích nabízených produktů bez předchozího upozornění, a nezodpovídá za tiskové chyby v tomto materiálu.

