

8krát

účinnější ochrana
proti nahřívání

FAKRO®



VML
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ
2018 XI

Lankové MARKÝZY pro fasádní okna VML (elektrické ovládání)

Žádám o vytvoření cenové nabídky.

Žádám o objednání výrobků.

Osobní údaje poptávajícího:

Jméno a příjmení/ Firma:

Adresa:

Telefon: e-mail:

Fakturační údaje (v případě objednání výrobku):

Jméno a příjmení/ Firma:

Adresa:

IČ: DIČ:

Dodací adresa (jiná než fakturační):

Jméno a příjmení/ Firma:

Adresa:

Telefon: e-mail:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů informujeme, že:

- správcem Vašich osobních údajů je firma FAKRO CZECH s.r.o., se sídlem: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín,
- Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem objednání zboží nebo vytvoření cenové nabídky, a za účelem, ke kterému jste udělili souhlas. Správce může využít služeb specializovaných firem (subdodavatelů) k provedení výše uvedených služeb. Subdodavatelé budou mít přístup pouze k údajům, které jsou nezbytné pro realizaci těchto služeb,
- máte právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich změnu a žádost o odstranění,
- poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci služeb.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů firmou FAKRO CZECH s.r.o., se sídlem: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín a Skupinou FAKRO pro marketingové účely.

ANO

NE

Souhlasím se zasíláním marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace firmou FAKRO CZECH s.r.o., se sídlem: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín a Skupinou FAKRO.

ANO

NE

Upozornění:

Formulář společně s přílohami je nutno poslat v elektronické podobě na e-mail: fakro@fakro.cz nebo poštou na adresu: FAKRO Czech s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín (s poznámkou MARKÝZY VML). Kontaktovat lze rovněž naše regionální obchodní zástupce nebo distribuční firmy - kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách www.fakro.cz.

Rozměry fasádních markýz

Rozměr	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
A* [mm]							
B* [mm]							

POZOR!

Rozměry A a B změřte v nejužším místě vnějšího ostění.

* Změřený rozměr A a B je nutno zmenšit o montážní vůli v závislosti na způsobu provedení vnějšího ostění.

Parametry markýz

Typ markýzy							
Druh materiálu							
Barva profilů							
Barva plastových dílů							
Tvar kazety							
Výška kazety							
Směr vývodu kabelu							
Strana vyvedení kabelu							
Dodatečné prvky napájení/ovládání							




POZOR! Pro řádné zaměření oken, správný výběr a montáž markýzy je nutno seznámit se se speciálními montážními podmínkami (vizte str. 5).

A - ŠÍŘKA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ - ŠÍŘKA MARKÝZY	
-VML Z-WAVE -VML ELECTRO 12	Minimální šířka: A min = 480 mm Maximální šířka: A max = 4000 mm
-VML ELECTRO 230	Minimální šířka: A min = 570 mm Maximální šířka: A max = 4000 mm
-VML SOLAR -VML ELECTRO SOLAR	Minimální šířka: A min = 655 mm Maximální šířka: A max = 4000 mm

B - VÝŠKA NADPRAŽÍ - VÝŠKA MARKÝZY	
-VML Z-WAVE -VML ELECTRO 12	Minimální výška: B min = 400 mm Maximální výška: B max = 4000 mm
-VML ELECTRO 230	
-VML SOLAR -VML ELECTRO SOLAR	

TYP MARKÝZY	VML Z-Wave – nutno dokoupit napájecí zdroj a ovladač VML Solar** – dálkový ovladač a akumulátor v sadě VML Electro 12 – nutno dokoupit napájecí zdroj a vypínač VML Electro 230 – nutno dokoupit vypínač VML Electro Solar** – akumulátor v sadě, nutno dokoupit vypínač
DRUH MATERIÁLU	Materiál s 10% průsvitem: 088, 089, 090, 091, 094, 097 Materiál s 6% průsvitem: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Materiál s 1% průsvitem: 092, 093
BARVA PROFILŮ	Standardní barvy: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010. Možnost výroby profilů v libovolné barvě RAL (nutno uvést číslo barvy).
BARVA PLASTOVÝCH DÍLŮ	RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010
TVAR KAZETY	Dostupné tvary kazety: Typ A (oválný), Typ B (obdélníkový).
VÝŠKA KAZETY	Kazeta 85 mm (dostupná u markýz v rozměrech: 480-2500 x 400-3000 mm) Kazeta 100 mm (dostupná v plném rozsahu)
SMĚR VÝVODU KABELU	Na výběr směr: 2, 3, 4***
STRANA VYVEDENÍ KABELU	Levá, pravá (pohled zevnitř místnosti)
DODATEČNÉ PRVKY NAPÁJENÍ/ OVLÁDÁNÍ	Dodatečné prvky napájení: napájecí zdroj ZZ60 nebo ZZ60h, dodatečný napájecí panel ZPV (pouze pro VML Solar, VML Electro Solar) Dodatečné prvky ovládání Z-Wave: ovladač ZRW7, ZRH12, ZRS24, ZRG3, vypínač ZWL1, ZWL2, ZWL3 Dodatečné prvky ovládání Electro 230: vypínač ZKP, ZKN Dodatečné prvky ovládání Electro 12, Electro Solar: vypínač LP1, LP2, LP3


Ilustrační výkresy pro zaměření fasádních oken

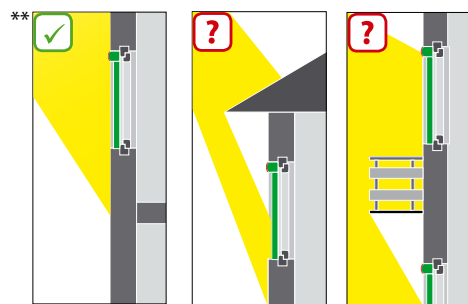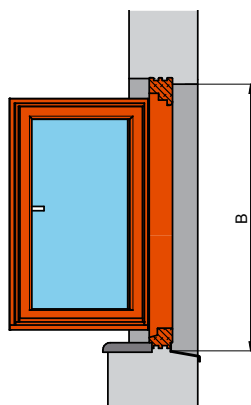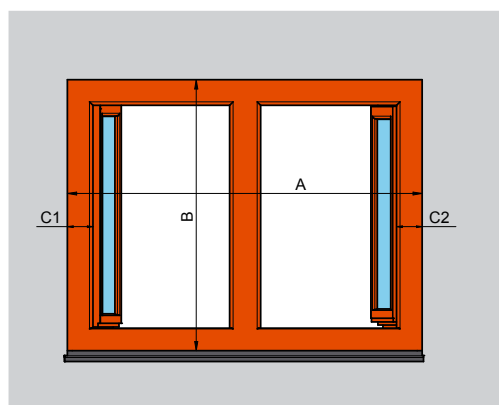


V případě montáže markýzy VML Solar a VML Electro Solar pod balkóny a přístřešky je nutno dokoupit dodatečný napájecí panel. Markýza zakrytá balkónem nebo okapem může být automaticky ovládána jinou střešní nebo fasádní markýzou, která je na přímo vystavena slunečním paprskům.

Panel dobíjí akumulátory a plní funkci čidla oslnění.


Směr 2
do boku



Směr 3
nahoru



Směr 4
důlaždu



Speciální montážní podmínky

Rozměr	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
C*							
D							
K							
J							
H							

* Vyberte minimální velikost C z rozměrů C1 a C2.

C - ŠÍŘKA BOČNÍ VIDITELNÉ ČÁSTI RÁMU

VML Z-WAVE, VML SOLAR,
VML ELECTRO SOLAR,
VML ELECTRO 12, VML ELECTRO 230

Pro C1, C2 < 30 mm montáž pouze k okennímu parapetu.

D - VÝŠKA HORNÍ VIDITELNÉ ČÁSTI RÁMU

VML Z-WAVE, VML SOLAR,
VML ELECTRO SOLAR,
VML ELECTRO 12, VML ELECTRO 230

Kazeta 85 mm: v případě, že rozměr D < 85 mm, bude kazeta po otevření okna viditelná zevnitř místnosti.
Kazeta 100 mm: v případě, že rozměr D < 100 mm, bude kazeta po otevření okna viditelná zevnitř místnosti.
Pro D < 22 mm montáž pouze ve vnějším ostění.

J - HLOUBKA OKAPU

VML Z-WAVE, VML SOLAR,
VML ELECTRO SOLAR,
VML ELECTRO 12, VML ELECTRO 230


V případě, že rozměr J > 30 mm, markýzu nebude možné zcela rozvinout.

H - VZDÁLENOST OKAPU OD OSTĚNÍ

VML Z-WAVE, VML SOLAR,
VML ELECTRO SOLAR,
VML ELECTRO 12, VML ELECTRO 230

V případě, že H < 36 mm, okap neumožní montáž spodního úchytu.



Ilustrační výkresy pro zaměření fasádních oken - speciální montážní podmínky

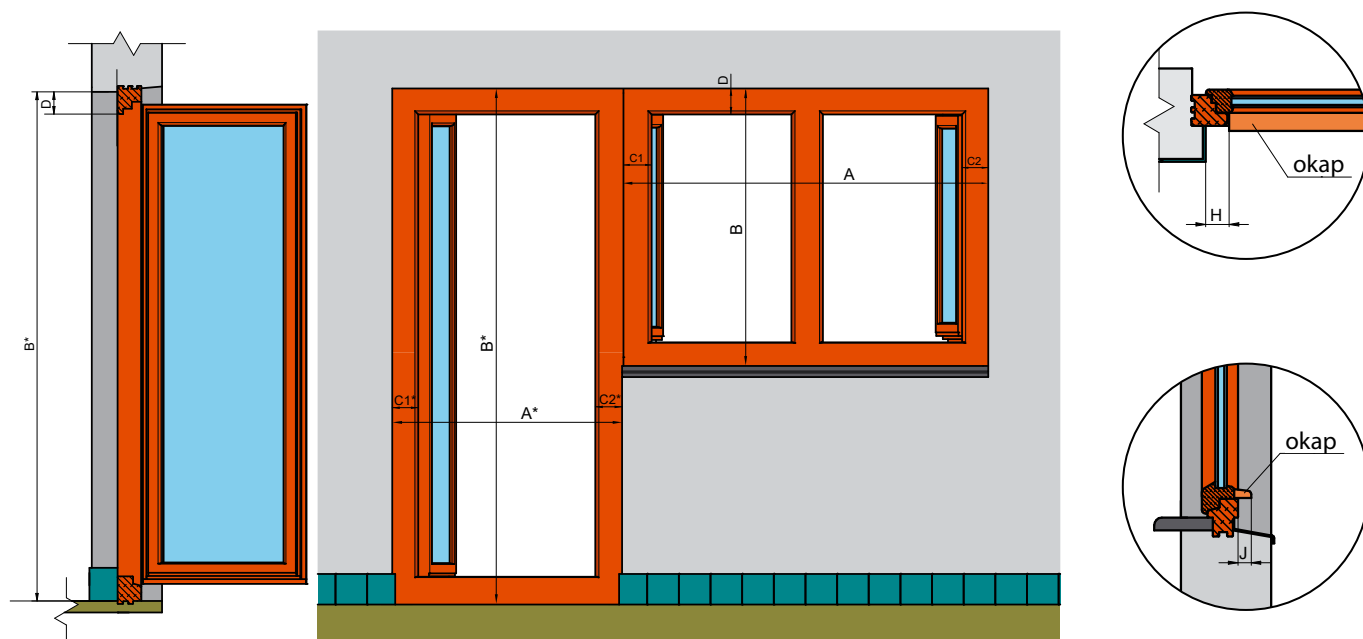

Parametry markýz

DRUHÝ MATERIÁLŮ




Materiál s **10%** průsvitem

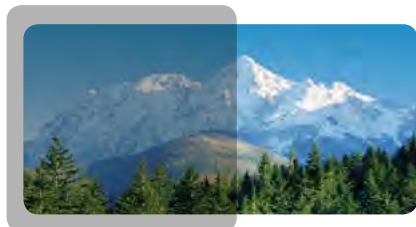

Materiál s **1%** průsvitem



Materiál s **6%** průsvitem

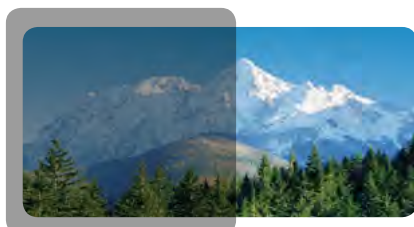

BARVY PROFILŮ

Standardní barvy



RAL 8003 (hnědá)



RAL 9010 (bílá)



RAL 7022 (šedá)



RAL 9005 (černá)






Libovolná barva RAL*

* V případě volby profilů v libovolné barvě RAL (jiná než standardní) budou plastové díly vybrány v jedné ze standardních barev.

PODROBNÉ ROZMĚRY MARKÝZ

ELEKTRICKÉ MARKÝZY

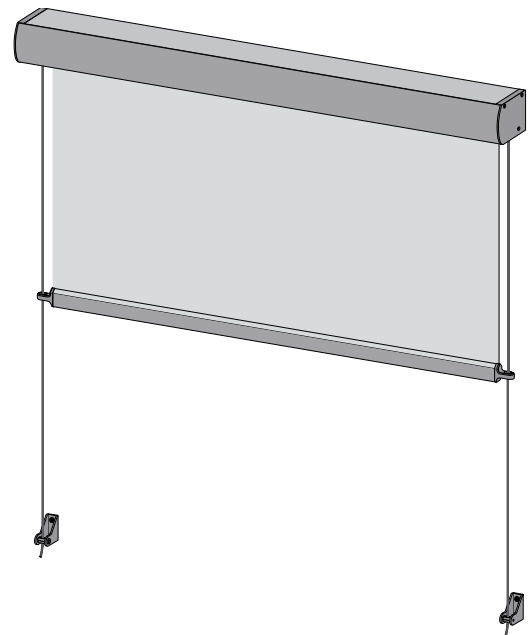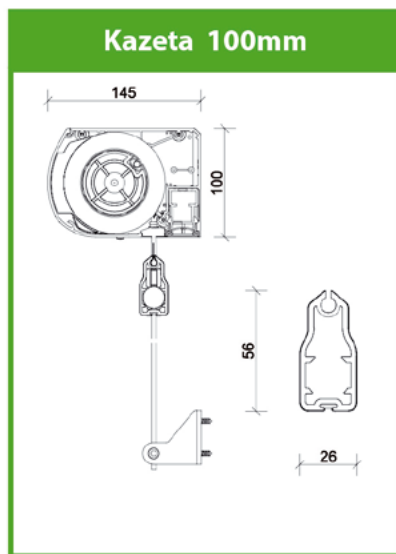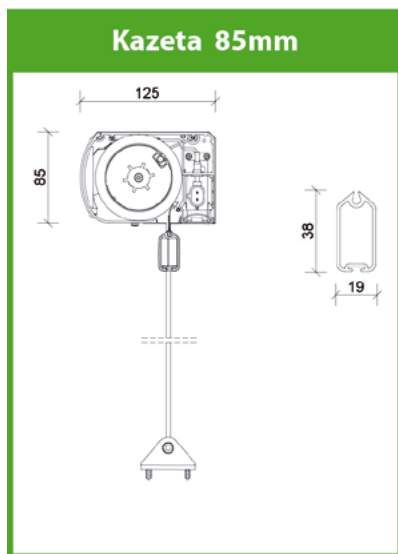

POZNÁMKY:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....