



NOVÁ GENERACE STŘEŠNÍCH OKEN **GREENVIEW**

NOVÝ STANDARD
PRO NOVOU DOBU

 **FAKRO®**

An aerial photograph of a dense, vibrant green forest. A winding river or stream flows through the center of the forest, its blue water contrasting with the surrounding greenery. Wisps of white mist or low clouds are scattered throughout the canopy, adding a sense of depth and atmosphere. The overall scene is a lush, natural landscape.

GO GREEN

NOVÝ STANDARD PRO NOVOU DOBU

GREENVIEW



Vše, co děláme, je zaměřeno na Vaše potřeby a potřeby Vaší rodiny. Díky tomu Vám dnes můžeme představit novou generaci střešních oken **GREENVIEW**. Kombinuje nejvyšší funkční a estetické standardy s vysokou energetickou účinností přizpůsobenou měnícímu se klimatu a řešeními, která zaručují bezpečnost tváří v tvář extrémním povětrnostním jevům.

GREENVIEW je více než jen inovace.

Je to revoluce ve kvalitě života pro nastupující generaci. Země je naše bohatství, o které se musíme s velkým nasazením starat, abychom na ní mohli i nadále žít. Nejen my, ale také další generace. Naše děti si zaslouží dýchat čistý vzduch a žít šťastně na naší planetě.

Okna GREENVIEW získala certifikát Carbon Foot Print Approved, který potvrzuje nízkou uhlíkovou stopu při jejich výrobě.



GO GREEN



Zelená barva nás provází od samého vzniku naší firmy a s ní spojená ekologie představuje aspekt, který prostupuje každou oblastí naší působnosti.

Projektujeme, plánujeme a vyrábíme s péčí o životní prostředí.

Nabízení ekologických a energeticky úsporných výrobků je zapsáno v DNA naší společnosti. Ručíme za to, že každý proces, každá akce a každé naše rozhodnutí je vždy v souladu s péčí o pohodlí a zdravý život budoucích generací. Všechny tyto aktivity nyní soustředíme do jediného, důležité filozofie **GO GREEN**.



OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ...

... S OHLEDEM NA ÚSPORNOST



Nová generace střešních oken **GREENVIEW** byla navržena s péčí o ekologii. Inovativní konstrukce s vyšším profilem rámu a novým trojsklem **P50** omezuje úniky tepla a snižuje spotřebu energie potřebné k vytápění podkroví. Konstrukce nového trojskla **P50** s tloušťkou až 44 mm umožňuje hlubší osazení zasklení v okenním křídle, což má vliv na zlepšení tepelně izolačních vlastností celého okna.

Okna jsou vyrobena technologií thermoPro, která zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje jejich životnost.

**NIŽŠÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PODKROVÍ
DÍKY ENERGETICKY ÚČINNÉ KONSTRUKCI**

... S OHLEDEM NA ZDRAVÍ

FAKRO vyrábí ekologická střešní okna, která poskytují světlo nezbytné pro život, mající pozitivní vliv na naše zdraví a dobrou náladu. Nově navržená automatická ventilační klapka umožňuje přísun optimálního množství čerstvého vzduchu do místnosti a zároveň neochlazuje interiér. Zdraví je to nejcennější, co máme, proto o něj musíme pečovat.

**OKNA GREENVIEW PEČUJÍ O VAŠE
ZDRAVÍ A ZDRAVÍ VAŠÍ RODINY**



... S OHLEDEM NA KLID



Střešní okna **GREENVIEW** jsou vybavena bezpečnostním systémem topSafe, který zvyšuje provozní bezpečnost okna a také ochranu proti vloupání.

**S OKNY GREENVIEW SE MŮŽETE CÍTIT
OPRAVDU BEZPEČNĚ**

A woman with dark curly hair, wearing a bright blue long-sleeved shirt and large hoop earrings, is singing into a professional microphone. She is positioned in front of a large, white-framed skylight that looks out onto green trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The microphone is on a stand with a pop filter. The overall mood is joyful and creative.

OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ...

... S OHLEDEM NA TICHU



Speciální dvojité zvukově izolační fólie, použita v zasklení, omezuje pronikání hluku do interiéru.

Okna **GREENVIEW** přináší ničím nerušené ticho pro Vaše pohodlí a odpočinek.

LEPŠÍ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI OKEN

... S OHLEDEM NA BEZPEČNOST

Okna **GREENVIEW** představují nejvyšší standard bezpečnosti. Vnější tvrzené sklo má doživotní záruku na odolnost proti krupobití. Vnitřní bezpečnostní sklo třídy **P2A** s dvěma vrstvami fólie výrazně zlepšuje ochranu proti vloupání. Laminované sklo omezuje riziko poranění v případě rozbití zasklení.

**VYSOKÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST
A OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ**



... S OHLEDEM NA ČISTOTU

Zasklení **P50** v oknech řady **GREENVIEW** má vnější snadno omyvatelný povlak, díky kterému sklo zůstává déle čisté. Organické nečistoty se působením UV záření rozloží a při dešti odplaví, a Vám zůstane více času na odpočinek.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

A man in a brown suit stands in a modern interior with large windows. The windows have white frames and are partially open, showing a view of green trees outside. The man is smiling and looking towards the camera. The text 'OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ...' is overlaid on the image in large white letters.

OKNA GREENVIEW VYTVOŘENÁ...

... S OHLEDEM NA ERGONOMII



Nově navržená, ergonomická, designová klika je umístěna ve spodní části křídla. Je snadno přístupná a zajišťuje pohodlné ovládání střešního okna.

Okna **GREENVIEW** s moderním designem se skvěle hodí do současných moderních interiérů.

**SNADNO PŘÍSTUPNÁ,
ERGONOMICKÁ KLIKA**

... S OHLEDEM NA DESIGN

Nový design vnějšího opláštění dodává střešním oknům řady **GREENVIEW** atraktivní vzhled a moderní charakter. Tvar oplechování byl navržen ve spolupráci s Institutem průmyslového designu Technické univerzity v Krakově.

MODERNÍ, ATRAKTIVNÍ DESIGN



... S OHLEDEM NA ESTETIKU

Antracitová barva (**RAL 7016**) ve standardu dokonale ladí s nejoblíbenějšími střešními krytinami a vytváří tak moderní a estetické střešní okno, ze kterého budete moci po mnoho let obdivovat krásný výhled do okolí. Okna jsou dostupná také s oplechováním v barvě stínová šedá (**RAL 7022**) a černá (**RAL 9005**) s delším termínem realizace.

**OPLÁŠTĚNÍ BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBNÉ
SOUČASNÝM STŘEŠNÍM KRYTINÁM**






KONSTRUKCE OKNA

■ Dostupné verze oken:

- 1 - dřevěná okna v přírodní barvě (lakována bezbarvým, ekologicky nezávadným lakem na vodní bázi),
- 2 - dřevěná okna v bílé barvě (lakována polyuretanovým nátěrem),
- 3 - plastová okna v bílé barvě nebo v dekorech (zlatý dub, borovice, antracit).

■ Systém **topSafe**, který zajišťuje zvýšenou provozní bezpečnost okna a ochranu proti vloupání.

■ Technologie **thermoPro**, která zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje životnost střešních oken.

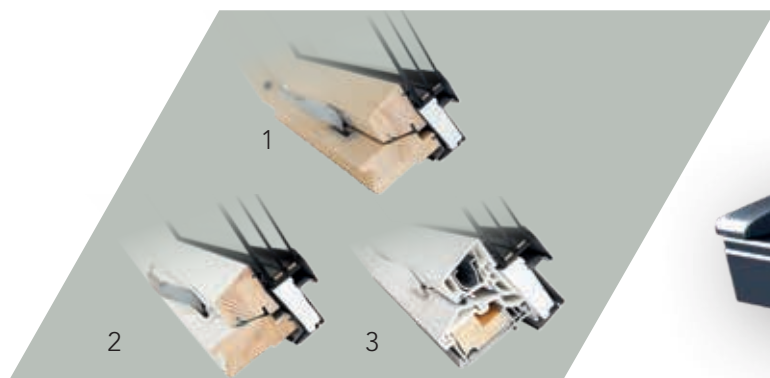

ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO P50

- Tloušťka zasklení: 44 mm
- $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Skladba zasklení: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2
- Plněno argonem
- 2 nízkoemisní vrstvy
- Vnější tvrzené sklo se snadno omyvatelným povlakem
- Vnitřní akustické laminované sklo
- Thermo rámeček TGI
- Zvukově izolační fólie - lepší útlum hluku
- Vnitřní bezpečnostní sklo třídy P2A
- Vnější snadno omyvatelný povlak - "samočistící" vlastnosti



Ve standardní nabídce jsou okna dostupná ve verzi bez ventilační klapky; na objednávku s ventilační klapkou.



AUTOMATICKÁ VENTILAČNÍ Klapka

Ventilační klapka automaticky reguluje velikost průtokového kanálu a přivádí do místnosti optimální množství vzduchu, zároveň neochlazuje interiér.

- Nový, zaoblený tvar klapky
- Vyrobená z plastu - "teplejší" materiál, omezení rizika kondenzace
- Lepší účinnost klapky o cca 12 % u oken s trojskly

MODERNÍ DESIGN

- Ergonomická, designová klika
- Moderní tvar oplechování
- Atraktivní barva opláštění - antracitová šedá (RAL 7016) ve standardu

RAL 7016



KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- /// Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- /// Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Klika umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- /// Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- /// Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- /// Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- /// Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- /// Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- /// Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- /// Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- /// Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- /// Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRY

FTP-X P50 APMX

U_w	1,0 W/m ² K
U_w s lemováním Thermo	0,9 W/m ² K
R_w	40 dB



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky;
na objednávku s klapkou

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016** ve standardu

URČENÍ

Podkrovní místnosti zejména ložnice, obývací a dětské pokoje

Naskenujte QR kód

a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]
umístění kliky

číselný kód

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m ²] umístění kliky	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- /// Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- /// Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Kliky umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- /// Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- /// Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- /// Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- /// Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- /// Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- /// Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- /// Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- /// Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- /// Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRY

FTU-X P50 AUMX

U_w	1,0 W/m ² K
U_w s lemováním Thermo	0,9 W/m ² K
R_w	40 dB



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

BÍLÁ
Lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky;
na objednávku s klapkou

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016** ve standardu

URČENÍ

Všechny podkrovní místnosti včetně kuchyní a koupelen

Naskenujte QR kód

a požádejte prodejce o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]
umístění kliky

číselný kód

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m ²] umístění kliky	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

KYVNÉ OKNO ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- ✓ Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Kliky umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- ✓ Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.
- ✓ Ekologický produkt - plastová okna jsou z velké části vyrobená z recyklovaného materiálu, lze je prakticky kompletně recyklovat.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- ✓ Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- ✓ Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- ✓ Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- ✓ Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- ✓ Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- ✓ Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRY

PTP-X P50 ABMX

U_w
 U_w s lemováním Thermo
 R_w

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K
41 dB



MATERIÁL

Vícekomorové PVC profily zpevněné ocelovými výztužemi. Plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost, odolává korozi a nevyžaduje údržbu laku během používání.

BARVA PROFILŮ

BÍLÁ
Dostupné také v dekorech: zlatý dub, borovice, antracit.

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016** ve standardu

URČENÍ

Všechny podkrovní místnosti především kuchyně a koupelny

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]
umístění kliky

číselný kód

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m ²] umístění kliky	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna. Komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikace.
- ✓ Vybavená dešťovým senzorem, který za deště automaticky aktivuje funkci zavírání křídla. Snadné připojení k elektrické síti 230 V.
- ✓ Okna s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- ✓ Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- ✓ Otočením kliky o 90° dojde k odpojení křídla od pohonu.
- ✓ Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- ✓ Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- ✓ Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU


- ✓ Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- ✓ Široká nabídka doplňkového příslušenství. Okna umožňují dálkově ovládat doplňky v elektrické verzi.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°

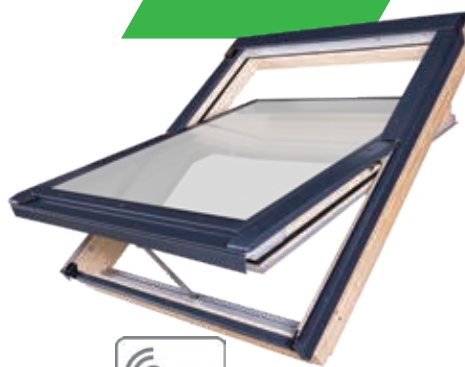

PARAMETRY **FTP-X P50 APZX**

U_w **1,0 W/m²K**
 R_w **40 dB**



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016** ve standardu

TECHNOLOGIE

Bezdrátový přenosový protokol **Z-Wave**; nová rádiová síť

OVLÁDÁNÍ

Dálkovým ovladačem (nutno dokoupit)

Okno Z-Wave spolupracuje s výrobky FIBARO přes internetovou bránu. Možnost vytvoření inteligentního domu a ovládání pomocí aplikace nebo hlasu.

URČENÍ

Podkrovní místnosti zejména ložnice, obývací a dětské pokoje

PARAMETRY **FTP-X P50 APWX**

U_w **1,0 W/m²K**
 R_w **40 dB**



Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

Okno bez ventilační klapky; na objednávku s klapkou

Antracit **RAL 7016** ve standardu

Bezdrátový přenosový protokol **WiFi**; využití domácí WiFi sítě prostřednictvím routeru

Pomocí smartphonu přes mobilní aplikaci FAKRO Smart

Podkrovní místnosti zejména ložnice, obývací a dětské pokoje

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]

číselný kód

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha prosklení [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

VÝKLOPNÉ KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Inovativní konstrukce okna umožňuje dva způsoby otevírání křídla:
 - výklopně až do úhlu 45° - komplexnější využití dodatečného prostoru pod oknem,
 - kyvně - otočení křídla o 180°.
- ✓ Výklopná funkce otevírání je oddělena od kyvné, což zaručuje vysokou životnost výrobku a také provozní bezpečnost.
- ✓ Změnu způsobu otevírání zajišťuje snadno přístupný přepínač preSelect.
- ✓ Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. Kliky umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- ✓ Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- ✓ Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- ✓ Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokuji křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- ✓ Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- ✓ Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- ✓ Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- ✓ Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–55°, speciální verze okna 55°–85°



PARAMETRY

FPP-X MAX P50 APMX

U_w	1,0 W/m ² K
U_w s lemováním Thermo	0,95 W/m ² K
R_w	40 dB



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým, ekologickým lakem na vodní bázi

VENTILAČNÍ Klapka

Okno bez ventilační klapky;
na objednávku s klapkou

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016** ve standardu

URČENÍ

Podkrovní místnosti zejména ložnice, obývací a dětské pokoje

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)

efektivní plocha
prosklení [m²]
umístění kliky

číselný kód

55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

BALKONOVÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONSTRUKCE

- Inovativní, velké, dvoukřídlé střešní okno, ve kterém otevřená křídla vytváří balkon. Horní křídlo se otevírá výklopně vzhůru až do úhlu 45°, spodní otevřením vpřed umožňuje neomezený přístup k okraji okna.
- Horní křídlo je při vyklápění přidržováno inovativním podpurným mechanismem, díky němuž lze otevřené křídlo ponechat v libovolné poloze. Integrované ochranné zábradlí se vysouvá během otevírání spodního křídla.
- Okno s technologií thermoPro - vyšší energetická účinnost, delší životnost, dokonalá těsnost a jednodušší montáž.

SNADNÉ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY

- Zasklení s vnějším snadno omyvatelným povlakem.
- Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- Vnější tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnost proti krupobití.
- Vnitřní bezpečné laminované sklo.
- Zvýšená odolnost proti vloupání díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- Zvukově izolační sklo omezuje pronikání hluku do interiéru.

FUNKČNÍ DOPLŇKY

- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- Rozsah montáže: 30°–55°



PARAMETRY

FGP-V P50 APMX

U_w s lemováním Thermo
 R_w

1,1 W/m²K
37 dB



MATERIÁL

Borovicové dřevo nejvyšší kvality,
vrstevně klížené, vakuově impregnované

BARVA DŘEVA

PŘÍRODNÍ
Dvakrát lakováno bezbarvým,
ekologickým lakem na vodní bázi

VENTILAČNÍ KLAPKA

Okno s ventilační klapkou;
na objednávku bez klapky

BARVA OPLECHOVÁNÍ

Antracit **RAL 7016** ve standardu

URČENÍ

Podkrovní místnosti zejména
obývací pokoje, ložnice a pracovny

LOGISTIKA

Součástí dodávky okna je zateplovací
sada XDP Plus a také zábradlí, které
je při montáži nutno přizpůsobit
konkrétnímu sklonu střechy.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce
o cenovou nabídku.



BALKONOVÁ OKNA

rozměry okna [cm]
(vnější rozměry rámu)


78x255

94x255

efektivní plocha
prosklení [m²]
umístění kliky



REGIONÁLNÍ
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

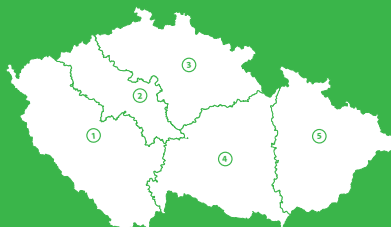

- | | |
|---|-------------|
| 1 | 724 084 024 |
| 2 | 727 817 406 |
| 3 | 725 422 668 |
| 4 | 724 009 023 |
| 5 | 727 935 424 |



FAKRO CZECH s.r.o. Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
tel. 558 712 629, fakro@fakro.cz, www.fakro.cz

FAKRO Czech s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny v sortimentu, technických parametrech a specifikacích nabízených produktů bez předchozího upozornění, a nezodpovídá za tiskové chyby v tomto materiálu.

